www.samwonchem.com

粘合剂领先企业三源

SAMWON

致力于先进技术开发的领先企业

株式会社三源
SAMWON CO.,LTD

(株)三源将通过不断的技术开发供应满足客户需求的产品.

公司沿革

- 2010'S 与三星SDI建立业务合作关系 / 获得配件材料专业企业认证 / 新用途最优秀等级 (大邱银行)
- 2000'S 设立第2,3工厂 / 获得ISO认证 / 入选世界一流中小企业 (庆尚北道)
- 1990'S 设立双面胶带制造工厂 / 公司名称变更为(株)SAMWON / 激活粘合剂项目
- 1980'S 亚克力橡胶 (悬浊中和剂) 生产及成立技术研究所
- 1970'S 成立SAMWON化学，并与日本SAIDEN化学建立技术合作关系，生产粘合剂

公司介绍

成立日期
1972年 7月 4日

业务内容
亚克力特殊粘合剂、胶黏剂的制造、销售及进出口

公司规模
- 工厂面积：81,300㎡
- 建筑面积：17,500㎡
- 生产能力：3,000M/T (月)

生产产品
- 压敏胶
- 纤维用防水剂
- 水性丙烯酸酯胶粘剂
- 其他丙烯酸树脂类药品

韩国分公司
- 首尔办事处

关联公司
- HOSEONG产业 (胶带销售)
- SAMWOO高分子(tonner binder)
- SINWON TECH

SAMWON

各位顾客!

您是不是在寻找亚克力树脂产品呢?

(株)三源作为一家专业从事粘合剂、胶黏剂等亚克力产品的生产、销售、出口的公司，将质量、环境、新技术开发作为经营的目标，始终通过公正的流程和可靠的产品，立志成为不懈奋斗的百年企业。

我们将通过不断的技术开发，为满足各位顾客的多种要求而努力。

株式会社 三源 / 全体员工

压敏胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE

주식회사 삼원 SAMWON CO.,LTD

标签用 [Label Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-3500	29.5±0.5	570~650	·泛用标签，贴纸用
AT-3302	23.0±0.5	700±200	·耐热性及强粘着力，强力粘着标签用(合成纸)
AT-121	40.0±1.0	8,000±800	·强力粘着标签用(烯烃型被附着体，粘着强度高)
AT-129	40.0±1.0	6,500±500	·强力粘着标签用
ATE-701	58.0±1.0	1,400±400	·水性标签用(强力粘贴用)
RE-2000	42.0±1.0	5,000±1,000	·纸张及FILM移除用(低粘着强度)
SR-93	45.0±1.0	2,000±200	·纸张及FILM移除用(高粘着强度)
ATR-802	53.0±1.0	500±200	·PE及注塑物标签，贴纸用(特强)
ATR-804	53.0±1.0	500±200	·轮胎粘贴标签用
AT-1600	38.0±1.0	3,000±500	·透明膜用
AT-5304	32.0±1.0	1,000±200	·强粘力膜标签用
AT-4000	30.0±1.0	600±100	·透明膜标签用(单液体型及双液体型)
AT-4000C	30.0±1.0	600±100	·透明膜用(粘着力良好)
AT-3001	30.0±1.0	600±100	·OPP, PET Film叠层用
AT-235	22.0±1.0	400±100	·PET标签用及OPP叠层用(凝集力强)

Solar Control Film 及电气电子用 [Solar Control Film & Electricity, Electron Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-4842	30.0±1.0	1,000±200	·透明及耐热良好，防晒贴膜用
AT-4845	45.0±1.0	11,000±1,000	·透明及耐热良好，Different Film用 (AB Film)
AT-706	40.0±1.0	5,000±1,000	·汽车，窗户防晒贴膜及安全Film用
ATL-30	30.0±1.0	600±100	·冷凝器用，耐热性良好
SAT-299D	43.0±1.0	2,500±500	·电池包装胶带用
AT-127A	40.0±1.0	5,000±1,000	·PET FILM用，PS胶带用
AT-127B	40.0±1.0	4,000±1,000	·PET FILM用，PS胶带用
SR-214B	54.0±1.0	3,500±500	·PET FILM，导电性，不织布强力粘贴用
SR-347	42.0±1.0	4,000±500	·强力粘着，防水胶带用
AT-604	45.0±1.0	4,500±1,000	·耐热良好，Fabric/铜箔Film用
AT-601	42.0±1.0	2,500±500	·PC强力粘着用
AT-5900	42.0±1.0	4,000±1,000	·PET FILM，耐热良好

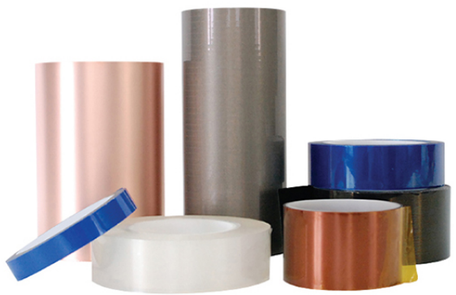

压敏胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE

FOAM 及铝用 [Foam & Aluminium Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-904M	40.0±1.0	4,500±500	·单液体型FOAM用，安全带用
AT-5003	40.0±1.0	3,000±500	·单液体型FOAM用，安全带用，强力粘着
AT-9070H	55.0±1.0	3,000±500	·高固形物，单液体型FOAM用，安全带用
AT-6000	45.0±1.0	3,500±500	·铝胶带用（一般型）
AT-6001	45.0±1.0	3,500±500	·一次性塑料袋封口用
AT-6002	46.0±1.0	3,000±500	·一次性塑料袋封口用（强粘着，冬季）
AT-125	27.0±1.0	1,200±200	·办公用胶带用，荧光标记胶带用
ST-381	38.0±1.0	2,000±500	·耐热Masking胶带用，塑料大棚维修用
ATS-1	40.0±1.0	6,000±1,000	·单液体型FOAM用
AT-206	40.5±1.0	6,000±1,000	·铝胶带用（强力粘着）
AT-5700	41.0±1.0	6,500±500	·铝胶带用（强力粘着）

双面胶带用 [Double Coated Tape Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
ST-100	38.0±1.0	3,500±500	·一般双面胶带用
AT-837	40.0±1.0	5,000±1,000	·FOAM粘着双面胶带用
AT-337	40.0±1.0	4,000±500	·工业用双面胶带，耐热性及粘着力强（密合性良好）
SR-336	40.0±1.0	6,000±1,000	·工业用双面胶带，耐热性良好
SR-346	40.0±1.0	4,500±500	·工业用双面胶带，耐热性及粘着力强
SR-212	43.0±1.0	6,500±500	·工业用双面胶带，无极性基质粘着力强
AT-2200	38.0±1.0	3,000±500	·粘贴人造指甲无基质双面胶带用
SR-2001	41.0±1.0	4,000±500	·亚克力泡沫双面胶带

压敏胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE

주식회사 삼원 SAMWON CO.,LTD

光学用 [Optical Clear Adhesive Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-705	45.0±1.0	5,500±1,000	·透明性良好，玻璃上的粘着力强
AT-570	40.0±0.5	8,000±1,000	·透光度良好
ATR-8072	26.0±1.0	6,000±1,000	·高透明性，透光度良好

医疗用 [Medical Treatment Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-80	45.0±1.0	3,500±500	·皮肤用胶布（医疗用）
AT-87	40.0±1.0	21,000 ~25,000	·Patch剂（风湿，关节炎）
AT-2955	35.0±1.0	3,500±500	·皮肤用胶布（医疗用）/ FDA注册

PVC叠层用 [PVC Lamination Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
AT-7632	25.0±1.0	500±100	·单液体型切片用，PET片
SK-5130	32.0±1.0	1,800±200	·PVC叠层用
AT-1410	28.0±1.0	1,000±300	·合成纸实际图像涂层用
AT-2100	36.0±1.0	3,500±500	·PVC Coating用，实际图像涂层用

保护用 [Protection Uses]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
HI-1	30.0±1.0	1,000±200	·低粘着用，粘着性无变化（10g/25mm以下）
ATM-306	30.0±1.0	800±200	·低粘着用，浸润性良好（10g/25mm以下）
AT-5100	30.0±1.0	1,000±200	·低粘着用，浸润性良好（10g/25mm以下）
AT-103	30.0±1.0	1,500±500	·低~中粘着用，密合性良好（150g/25mm以下）
AT-109	45.0±1.0	700±200	·防静电用粘合剂（5g/25mm以下）
AT-302	45.0±1.0	8,000±1,000	·Embo Coating用（10g/25mm以下）
SR-6	43.0±1.0	3,000±500	·粘着力保持性良好
AT-510	38.0±1.0	7,000±1,000	·铝底盘用，耐寒性良好
AT-921	42.0±1.0	3,500±500	·氟涂装钢板，铝板，耐溶剂性优秀（强力粘着）
AT-5910	20.0±1.0	2,500±500	·钢板保护用，Deep Drawing用(20g/25mm以下)

交联剂 CROSS-LINKER

产品名	主成分	有效成分 (%)	用途及特性
SM-20	丁基化三聚氰胺型 Butylated Melamine	60.0 ± 2.0	· 热固化型
A-20	有机酸型 Organic Acid	17.0 ~ 20.0	· 热固化型 固化剂的 固化促进剂
CAT-303	三聚氰胺型 Melamine	50.0 ± 2.0	· 热固化型(水性)
CAT-50E	聚异氰酸酯型 Polyisocyanate	50.0 ± 1.0	· 低粘度型常温固化剂
CAT-45	聚异氰酸酯型 Polyisocyanate	50.0 ± 1.0	· 常温硬化型(耐黄变Type)
CAT-75	聚异氰酸酯型 Polyisocyanate	75.0 ± 1.0	· 常温硬化型(耐黄变 Type)
CAT-100	聚异氰酸酯型 Polyisocyanate	100.0 ± 1.0	· 常温硬化型(耐黄变 Type)
CAT-AK	金属螯合物型 Metal-Chelate	5.0 ± 0.2	· 特殊交联剂
CAT-EX	环氧型 Epoxy	5.0 ± 0.2	· 特殊交联剂
CAT-190	环氧型 Epoxy	5.0 ± 0.2	· 特殊交联剂
CAT-B	特殊有机物型 Organic Agent	100	· 保护胶带用交联剂
CAT-30	聚氮丙啶型 PolyAziridine	20.0 ± 1.0	· 保护胶带用交联剂

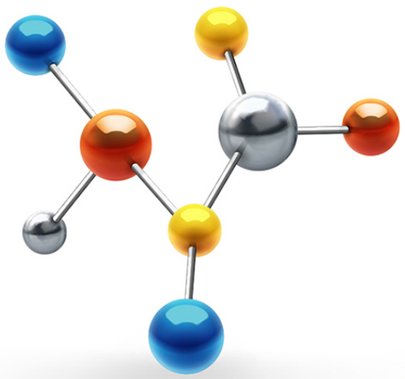

粘合剂 BINDER

주식회사 삼원 SAMWON CO.,LTD

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	pH	被膜硬度	用途及特性
BP-40K	40.0±1.0	100 ↓	7.0±1.0	S	· 印染用, 自交联型
BP-30A	40.0±1.0	50 ↓	7.0~8.0	HH	· 空气过滤器用(一般用)
SP-540	40.0±1.0	50 ↓	7.0~8.0	HH	· 纸张涂层用
F-30T	28.0±1.0	100 ↓	2.5±0.5	HH	· 氨增粘型增粘剂
CK-104	40.0±1.0	100 ↓	7.5~8.5	S	· 水性涂层剂
BP-25L	45.0±1.0	1,000~2,000	6.0±1.0	M	· 建筑用, 不织布用
BP-25T	40.0±1.0	100 ↓	7.0~8.0	MH	· 建筑用(耐水性优秀)
CW-30	30.0±1.0	100 ↓	6.0~7.0	H	· 纸张涂层用(抗水)

※Softness
H : Hard Type
M : Medium Type
S : Soft and Elastic Type

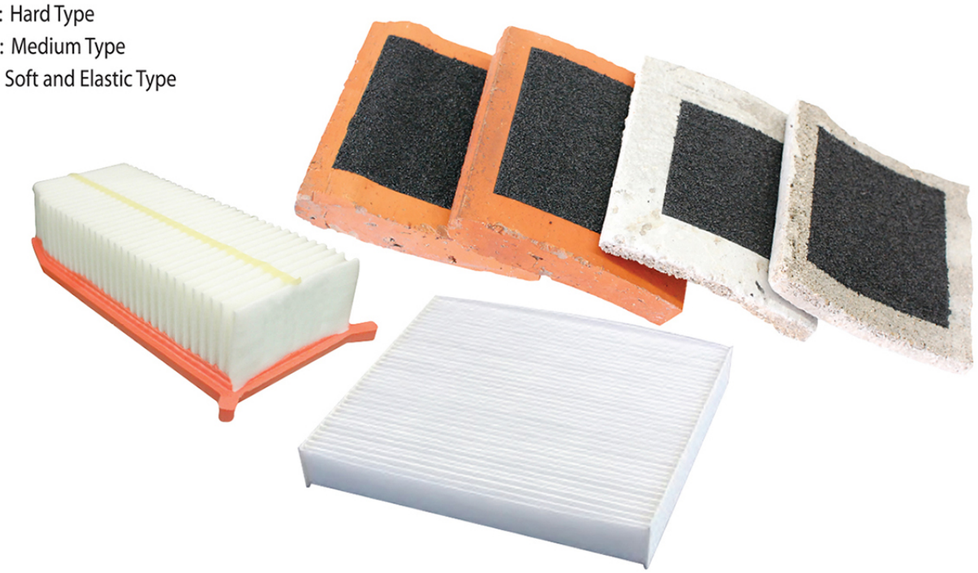

纤维防水涂层剂 [Water-Proof Coating Agent]

产品名	柔软度	固体物 (%)	
WP-20	中等柔软 Medium Soft	18.0±1.0	·服装、雨伞、杂货防水用
WP-30S	非常柔软 Very Soft	30.0±1.0	·服装，BASE COATING用
WP-30H	硬 Hard	30.0±1.0	·高耐水压用，材料特殊涂层用
WPS-60	非常柔软 Very Soft	40.0±1.0	·PU混合调配用，BASE COATING用

胶黏剂 [Adhesive]

产品名	固体物 (%)	粘度 (cps)	用途及特性
MO-40	53.0± 1.0	1,500 ± 500	·EVA型，木材，纸张，塑料等
RM-15	15.0± 0.5	30,000 ~ 35,000	·瓦楞纸用粘合剂，重复使用
AD-400K	30.0± 0.5	250 ↓	·过滤器用树脂，低粘度，速干性
AD-500K	46.0± 1.0	1,000 ↓	·泡沫塑料粘合剂，浸渍用树脂

退浆剂 [Desizing Agent]

产品名		用途及特性
LSN	液体型 Liquid Type	·棉，N/T, polyester, CMC等化学退浆剂，分解退浆剂(氧化型)

疏水剂 [Water Repellent Agent]

产品名	固体物 (%)	pH	用途及特性
SG-7000A	14.5± 0.5	4.5± 0.5	·天然纤维及合成纤维用疏水剂(碳氟化合物类)

其它 [The Other Chemicals]

产品名	主成分	用途及特性
AT-991	石蜡乳化液 Paraffin Wax Emulsion	·造纸用疏水加工剂

株式会社三源
SAMWON CO.,LTD

庆尚北道庆山市押梁面大学路498-10
TEL. +82-53-817-0113~8
FAX. +82-53-817-0121
http://www.samwonchem.com
E-mail : samwonc@samwonchem.com

首尔事务所 +82-2-3474-0895~7
SINWON TECH +82-51-644-8664~5
HOSEONG产业 +82-53-759-6686